


# Vendôme

345	915	905	640	620	600	660
355	975	980	860	660	685	
575	990	880	875	820	455	
140			830			

Fabricagemethode <b>Getuft 1/10" gesneden pool</b>	Méthode de fabrication <b>Tuftée 1/10" velours coupé</b>	Herstellungsverfahren <b>Getuftet 1/10" Schnittpol</b>	Manufacturing process <b>Tufting 1/10" Cutpile</b>
Pool Samenstelling <b>100% zuivere scheerwol</b>	Composition du velours <b>100% laine vierge</b>	Polmaterial <b>100% reine Schurwolle</b>	Pile content <b>100% pure new wool</b>
Tuftdoek <b>Geweven PP</b>	Support <b>Tissé PP</b>	Trägermaterial <b>Gewebte PP</b>	Primary backing <b>Woven PP</b>
Rug <b>Synthetische dubbele rug</b>	Dossier <b>Double dossier synthétique</b>	Rückenausrüstung <b>synthetischer Zweitrücken</b>	Secondary backing <b>Synthetic backing</b>
Poolgewicht <b>ca. 1.450 gr/m<sup>2</sup></b>	Poids du velours <b>ca. 1.450 gr/m<sup>2</sup></b>	Polgewicht <b>ca. 1.450 gr/m<sup>2</sup></b>	Pile weight <b>ca. 1.450 gr/m<sup>2</sup></b>
Totaal gewicht <b>ca. 2.540 gr/m<sup>2</sup></b>	Poids total <b>ca. 2.320 gr/m<sup>2</sup></b>	Gesamtgewicht <b>ca. 2.320 gr/m<sup>2</sup></b>	Total weight <b>ca. 2.320 gr/m<sup>2</sup></b>
Poolhoogte <b>ca. 5,5 mm</b>	Hauteur du poil <b>ca. 5,5 mm</b>	Polhöhe <b>ca. 5,5 mm</b>	Pile height <b>ca. 5,5 mm</b>
Totale hoogte <b>ca. 8 mm</b>	Hauteur totale <b>ca. 8 mm</b>	Gesamthöhe <b>ca. 8 mm</b>	Total height <b>ca. 8 mm</b>
Aantal noppen <b>ca. 229.100/m<sup>2</sup></b>	Nombre de points <b>ca. 229.100/m<sup>2</sup></b>	Noppenzahl <b>ca. 229.100/m<sup>2</sup></b>	Number of knots <b>ca. 229.100/m<sup>2</sup></b>
Breedte <b>400 + 500 cm</b>	Largeur <b>400 + 500 cm</b>	Breite <b>400 + 500 cm</b>	Width <b>400 + 500 cm</b>
Aantal kleuren <b>20</b>	Nombre de coloris <b>20</b>	Farbenzahl <b>20</b>	Number of colours <b>20</b>
Lichtechtheid <b>4-5</b>	Résistance à la lumière <b>4-5</b>	Lichtechtheid <b>4-5</b>	Light fastness <b>4-5</b>
Waterechtheid <b>3-4</b>	Résistance à l'eau <b>3-4</b>	Wasserechtheid <b>3-4</b>	Water resistance <b>3-4</b>
Warmteoorlaatweerstand <b>0,16 m<sup>2</sup> K/W</b>	Résistance thermique <b>0,16 m<sup>2</sup> K/W</b>	Wärmedurchlasswiderstand <b>0,16 m<sup>2</sup> K/W</b>	Thermal resistance <b>0,16 m<sup>2</sup> K/W</b>
Geluidsisolatie <b>29 dB</b>	Isolation aux bruits d'impact <b>29 dB</b>	Trittschalldämmung <b>29 dB</b>	Sound insulation <b>29 dB</b>
Brandklasse <b>Cfl s1 (EN 13501-1)</b>	Classement feu <b>Cfl s1 (EN 13501-1)</b>	Brandverhaltensklasse <b>Cfl s1 (EN 13501-1)</b>	Fire class <b>Cfl s1 (EN 13501-1)</b>
Bijzonderheden <b>Pool naar binnen</b>	Caractéristiques <b>Velours à l'intérieur</b>	Besonderheiten <b>Flor innen</b>	Characteristics <b>Pile inside</b>

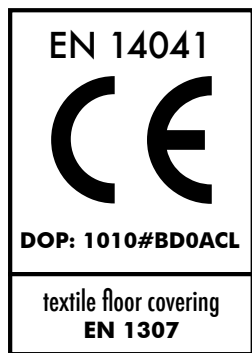

WOOLMASTER  
www.wool-master.com



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - For detailed warranty conditions, see [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)

Balta Broadloom  
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium  
T. +32 (0)56 62 22 11 • F. +32 (0)56 62 23 55 • [broadloom@baltagroup.com](mailto:broadloom@baltagroup.com) • [www.baltagroup.com](http://www.baltagroup.com)




# Vendôme




▲ 140



▲ 875



▲ 830




▲ 860




▲ 880



▲ 990



▲ 980



▲ 915



▲ 975



▲ 575



▲ 355



▲ 345



▲ 905



▲ 685



▲ 455



▲ 820



▲ 660



▲ 600



▲ 620



▲ 640